Lave-vaisselle de 24 po avec poignée concave



Série 500 - Acier inoxydable SHPM65Z55N



SHPM65Z55N Acier inoxydable

Aussi offert en:

Blanc SHPM65Z52N Noir SHPM65Z56N

L'option de séchage AutoAir^{MC} ouvre automatiquement la porte à la fin du cycle afin d'évacuer l'humidité et de laisser entrer l'air frais pour de la vaisselle plus sèche.

Caractéristiques et avantages

44 dBa : le lavevaisselle fonctionne silencieusement de façon à ce que vos conversations en cuisine ne soient pas interrompues.

Le 3^e panier réglable avec les côtés qui se replient offre 30 % plus¹ d'espace de chargement, parfait pour les ustensiles et les ramequins.

Le système de protection contre les fuites AquaStop^{MD} contient les fuites grâce à un système conçu avec précision. Si une fuite se produit, le système la contrôle en arrêtant le fonctionnement et en pompant l'eau. Vous pouvez donc avoir une que ou e

Nombre de cycles de	5
Nombre d'options	5
dBA	44
Système de séchage	AutoAir™
Troisième panier	3º panier polyvalent
Réglage du panier	RackMatic ^{MD}
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Type de commande	Touches
Élément chauffe-eau dissimulé	Oui
Système de protection contre les fuites	AquaStop ^{MD} tous les jours, 24 heure sur 24
Option de désinfection homologuée NSF ^{MD2}	Oui
Adoucisseur d'eau	Non
Cinq niveaux de lavage	Oui
Verrou de sécurité pour enfants	Non
Caractéristiques spéciales	InfoLight ^{MD} , option AutoAir ^{MC}
Efficacité	
Consommation d'eau par cycle	3,5
Classe d'efficacité énergétique	Première catégori
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie annuelle totale (kWh)	269
Consommation d'eau annuelle totale (g)	623,5
Capacité	
Nombre de couverts	16



ale tranquillité d'esprit, e vous soyez à la maison en déplacement.	-Energy STAR	NS
	ENERGY STATE	971

Détails techniques		
Watts (W)	1440 W	
Courant (A)	12 A	
Volts (V)	120 V	
Fréquence (Hz)	60 Hz	
Pleine longueur du cordon d'alimentation	67 po	
Longueur d'installation du cordon d'alimentation à partir du coin de l'appareil, en faisant face à la porte (po) ³	Gauche - 45 po Droite - 56 po	
Pression d'eau minimale (lb/po2)	14	
Longueur du tuyau de sortie (po)	79"	
Dimensions et poids		
Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P)(po)	33 7/8 po x 23 9/16 po x 23 3/4 po	
Taille de découpe exigée (HxLxP) (po)	33 7/8 po x 23 5/8 po x 24 po	
Pieds réglables	Oui	
Poids net (lb)	91 lb	
Accessoires - en option		
Boîte de jonction	SMZPCJB1UC	
Tuyau d'alimentation en eau pour lave-vaisselle Bosch	SMZSH002UC	
Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation	SGZ1010UC	
Ensemble d'accessoires pour lave-vaisselle	SMZ5000	
Cassette antiternissure pour couverts en argent	SMZ5002UC	
Trousse d'installation avec attache de cordon d'alimentation et	SMZEPCC1UC	



protecteur de coin

²Certification selon la norme NSF / ANSI 184 pour les lave-vaisselle résidentiels.


³Septembre 2020 : changement de production pour éliminer les pinces de guidage adhésives pour le cordon d'alimentation. Ces pinces et le protecteur de bordure sont maintenant inclus dans la trousse d'accessoires pour lave-vaisselle # SMZEPCC1UC.


Lave-vaisselle de 24 po avec poignée concave





Série 500 - Acier inoxydable SHPM65Z55N


Détails d'installation

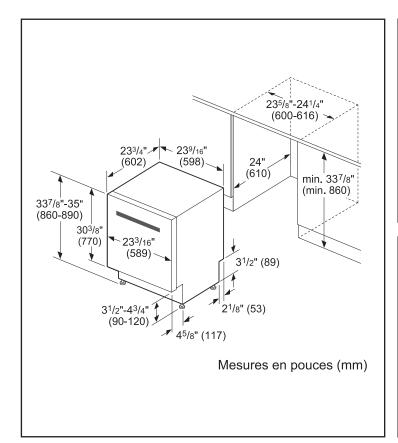

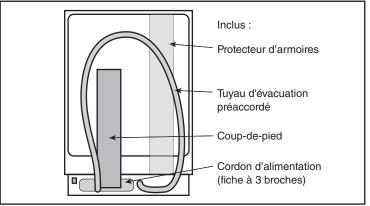

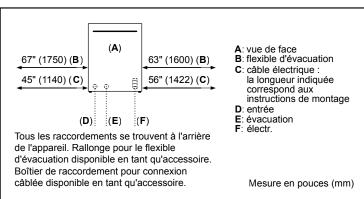

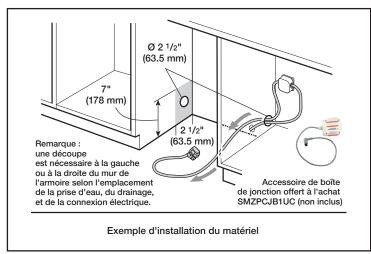

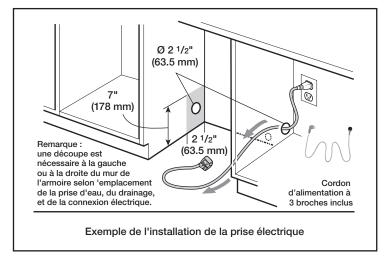

Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).


Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.


Lave-vaisselle de 24 po avec poignée concave



Série 500 - Acier inoxydable SHPM65Z55N

Détails d'installation





Remarque: les installations de plomberie varieront - veuillez vous référer aux règlements locaux. Le tuyau d'évacuation inclus est de 79 po (201 cm) et peut être rallongé jusqu'à un maximum de 155 3/4 po (396 cm).

Utilisez toujours la trousse de rallonge du tuyau d'évacuation approuvée (SGZ1010UC).

Assurez-vous qu'une partie du tuyau d'évacuation est surélevée entre un min. de 33 po (84 cm) et un max. de 43 po (110 cm) au-dessus du plancher d'armoire.