

GLISSIÈRE À MONNAIE

SÉCHEUSE COMMERCIALE AVEC COMMANDE ARRIÈRE – CANADA


Conçue pour des performances fiables

La sécheuse à glissière à monnaie Huebsch® combine une construction robuste et une fiabilité prouvée pour tenir à l'épreuve du temps. Elles sont conçues avec moins de pièces détachables pour une raison : vous serez donc confronté à moins de problèmes de maintenance et moins d'usure à long terme.

La conception maintient l'équilibre parfait de la chaleur, du flux d'air et l'action de culbutage pour des performances et une efficacité optimales.

L'équipement offre des avantages comme l'économie d'énergie, panne d'équipement et vandalisme.

- La plus grande ouverture de porte de l'industrie, 2,06 pi² (1914 cm²)
- La porte est réversible pour une flexibilité d'installation
- Ventilateur d'extraction à haut rendement avec débit d'air supérieur 220 cfm (105 litres / sec)
- 100% réparable par l'avant
- Armoire étroite peu encombrante 26,875" (683 mm)
- Filtre à charpie à l'avant facile à nettoyer et sécurisé
- Cylindre en acier galvanisé durable

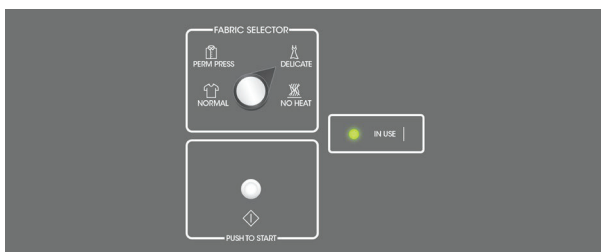

La commande à glissière à monnaie offre robustesse, facilité d'utilisation et les fonctionnalités de base nécessaires pour une distribution optimale.




Vous avez des projets. Nous avons des solutions.

1.844.275.2828 | www.lavxel.com

CARACTÉRISTIQUES

SÈCHEUSE COMMERCIALE AVEC COMMANDE ARRIÈRE – CANADA

MODÈLE - voir ci-dessous pour tous les modèles et activations disponibles		
OPTION DE CONTRÔLE		Glissière à monnaie
COULEUR		Blanche
CAPACITÉ - lb (kg)		18 (8,2)
VOLUME DU CYLINDRE - cu. pi (litres)		7.0 (198)
MOTEUR (PROTECTION THERMIQUE)		0.33 HP
TYPE DE GAZ (MODÈLES À GAZ UNIQUEMENT)		Équipé en usine Naturel
DIAMÈTRE DE LA SORTIE D'AIR - po (mm)		4 (102)
DÉBIT D'AIR D'ÉCHAPPEMENT - cfm (litres / s)		220 (105)
SÉLECTIONS DE CYCLE		Normal, Perm Press Delicate, No Heat
EXIGENCES ÉLECTRIQUE	■ Électrique	240/60/1-30 amp 208/60/1-30 amp
	Gaz	120/60/1-15 amp
ÉLÉMENT CHAUFFANT	Électrique	5000W, 240V 4250W, 208V
	Gaz	25000 Btu
POIDS NET - lb (kg)	Électrique	150 (68)
	Gaz	150 (68)
POIDS À L'EXPÉDITION - lb (kg)	Électrique	161 (73)
	Gaz	161 (73)
DIMENSIONS D'EXPÉDITION APPROX. - pouces (mm)	Largeur	30.5 (775)
	Profondeur	29.5 (7623)
	Hauteur	45 (1143)
CERTIFICATIONS	Électrique	cULus
	Gaz	cCSAus

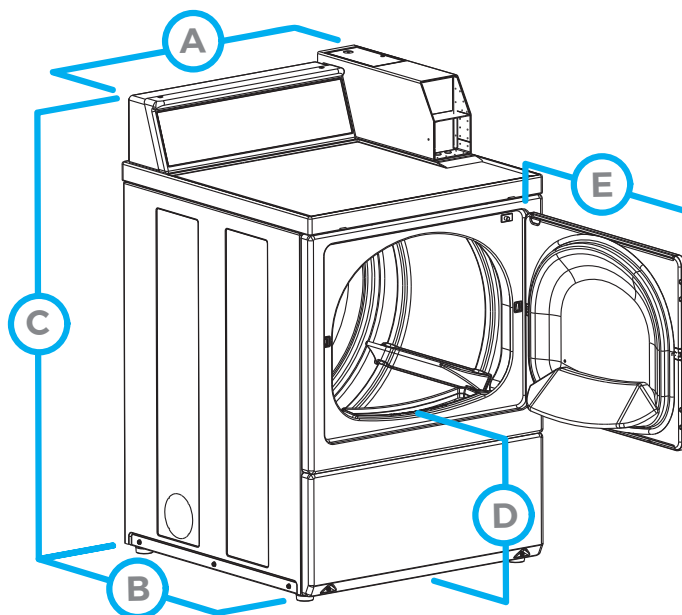

A.	LARGEUR GLOBALE - po (mm)	26.875 (683)
B.	PROFONDEUR GLOBALE - po (mm)	28 (711)
C.	HAUTEUR TOTALE - po (mm)	43 (1092)
D.	OUVERTURE DU SOL À LA PORTE - po (mm)	15.44 (392)
E.	PORTE OSCILLANTE - po (mm)	23.5 (597)

MODÈLES	TENSION / FRÉQ / PH	ACTIVATION
HDESXRG173CW01	120/240/60/1	Électrique
HDESXRG153CW01	120/208/60/1	
HDGSXRG113CW01	120/60/1	Gaz



Huebsch by Alliance Laundry Systems

LAVXEL

Vous avez des projets. Nous avons des solutions.

1.844.275.2828 | www.lavxel.com