


Les lignes sculptées d'Alta^{MC} proposent un nouveau choix formidable par rapport aux hottes de forme traditionnelle. Ses grandes courbes et sa commande à effleurage affichent un design remarquablement épuré. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

LARGEUR	NOIR	INOX NOIR	INOX	BLANC	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	ALT230BL	ALT230BLS	ALT230SS	ALT230WW	HPFA3A30 (Type "C3")	HPF30 (Type "Xc")
36 po	ALT236BL†	ALT236BLS†	ALT236SS†	ALT236WW†	HPFA3A36 (Type "D3")	HPF36 (Type "Xd")

† Non offert au Canada.

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur ‡	375 pi ³ /min
Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	À maillage fin de luxe (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,65 A	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
3 ans (modules DEL seulement)	
<i>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)</i>	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

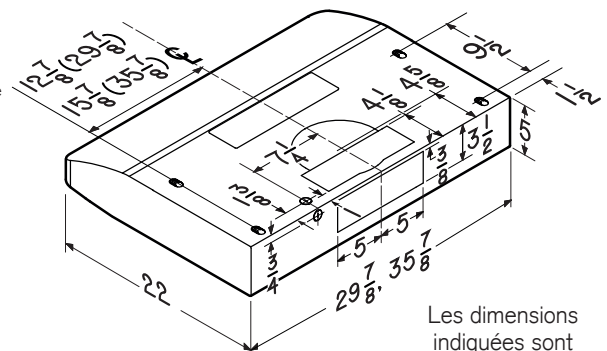


‡ La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.



RENDEMENT HVI									
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi ³ /min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,0	120	160	140	230
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,5	110	160	150	230
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	3,0	5,5	130	180	115	260

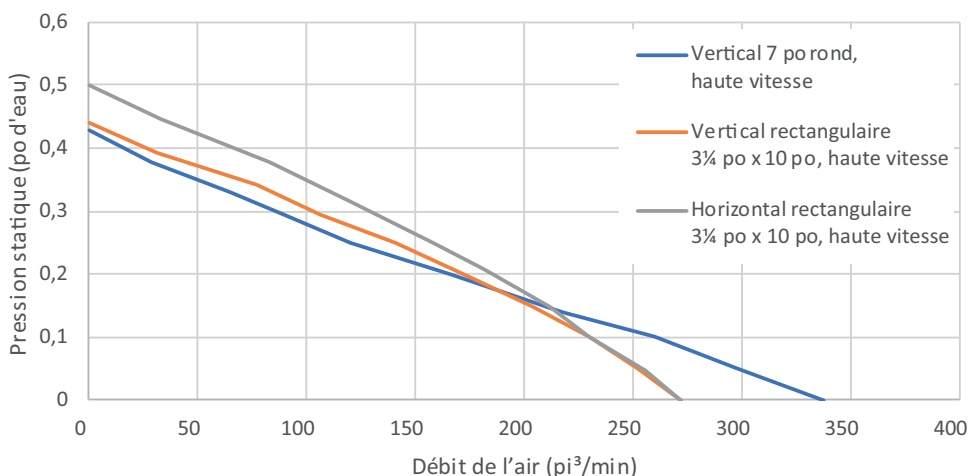

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.