

Réfrigérateur à 3 portes de 36 po à profondeur de comptoir

Série 800 – Acier inoxydable noir B36CT80SNB



B36CT80SNB
Acier inoxydable

Aussi offert en :
Acier inoxydable
B36CT80SNS

La technologie novatrice VitaFreshPro^{MD} aide à conserver les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.+ Moins de gaspillage alimentaire avec de nouvelles fonctionnalités et un design mieux pensé.

Caractéristiques et avantages

VitaFreshPro^{MD} fournit des réglages de fraîcheur préprogrammés pour optimiser la température et l'humidité afin de garder la viande, le poisson, les fruits et les légumes plus frais, plus longtemps.

Le distributeur d'eau interne est judicieusement placé à l'intérieur pour fournir de l'eau rafraîchissante par simple pression d'un bouton ou d'une buse.

FlexBar^{MD} exploite l'espace généralement inutilisé dans la cavité supérieure du réfrigérateur.

Propriétés générales	
Hauteur totale de 72 po et véritable profondeur de comptoir pour un look encastré	Oui
Éclairage	Barres lumineuses à DEL encastrées
Nombre de compresseurs/ évaporateurs	2 / 2
Processus de décongélation du compartiment réfrigérateur	Sans gel
Nombre d'étagères - réfrigérateur	5
Étagères réglables - réfrigérateur	4 demi-largeur
Matériel de l'étagère - réfrigérateur	Verre trempé
Type d'étagères - réfrigérateur	Étagères sans cadre avec garniture en métal
Barre de rangement polyvalente	FlexBar ^{MD}
Bacs de stockage en gallon	2
Bacs avec contrôle de l'humidité	2
Bac pleine largeur avec contrôle de l'humidité et de la temp.	VitaFreshPro ^{MD}
Appareil à glaçons	Oui
Filtre à eau	UltraClarityPro ^{MD}
Distributeur à eau interne	Oui
Panneau à commandes tactiles	Oui
Filtre AirFresh ^{MD}	Oui
Filtre à éthylène FreshProtect ^{MD}	Oui
MultiAirFlow ^{MC}	Oui
Paroi arrière en acier inoxydable	Oui
Processus de décongélation du compartiment congélateur	Automatique
Nombre de bacs - congélateur	3
Compatibilité Wi-fi	Oui, application Home Connect ^{MD}

Capacité

Capacité totale	20,8 pi ³
Capacité du réfrigérateur	14,8 pi ³
Capacité du congélateur	6 pi ³

Détails techniques

Courant	15 A
Volts	115 V
Fréquence	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	67 po
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches

Dimensions et poids

Dimensions de l'appareil avec charnières, poignées et portes (HxLxP)	72 po* x 35 5/8 po x 31 1/8 po
Dimensions de l'appareil sans les charnières, poignées et portes (HxLxP)	71 1/2 po x 35 5/8 po x 24 po**
Dimensions de l'appareil avec charnières et portes, sans poignées (HxLxP)	72 po* x 35 5/8 po x 28 3/4 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	72 po x 36 po x 25 po
Poids net	350 lb

Efficacité

Consommation énergétique (kWh/année)	570
Certifié ENERGY STAR®	Oui

Accessoires

Filtre à eau UltraClarityPro^{MD} : BORPLFTR55

Kit de filtre en éthylène : FPETHKT50

Kit de recharge de filtre en éthylène : FPETHRF50

Butée de porte à 90 degrés : 10012733

 **Home Connect**



+ En comparaison avec un réfrigérateur Bosch sans la technologie VitaFreshPro^{MD}. Les résultats peuvent varier selon les différents aliments.


* Lorsque les pieds de mise à niveau sont complètement déployés, ajoutez 5/8 po à la hauteur totale, soit 72 5/8 po au total.

** La profondeur de découpe de 25 po comprend le dégagement d'aération requis de 1 po. Les couvercles électriques à l'arrière de l'appareil ne nécessitent pas de profondeur supplémentaire.


Réfrigérateur à 3 portes de 36 po à profondeur de comptoir

Série 800 – Acier inoxydable noir B36CT80SNB


Détails d'installation



* Ajoutez $\frac{5}{8}$ " (17) en cas de pieds de nivellement avant entièrement déployés
** Ajoutez 1" (25) au dos pour des écarteurs fixes
Mesures en pouces (mm)

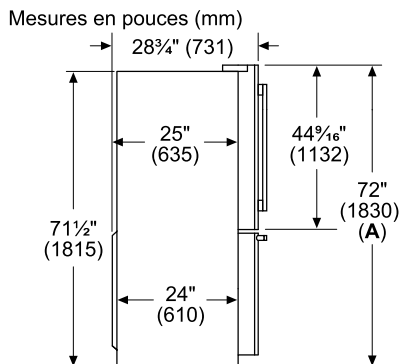


A: Ajoutez $\frac{5}{8}$ " (17) en cas de pieds de nivellement avant entièrement déployés

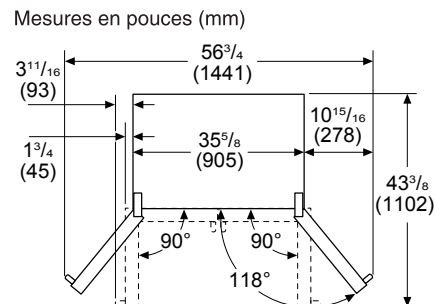


Les tiroirs peuvent être extraits en ouvrant la porte à un angle de 90°
Les tiroirs peuvent être extraits avec une porte entièrement ouverte

Mesures en pouces (mm)

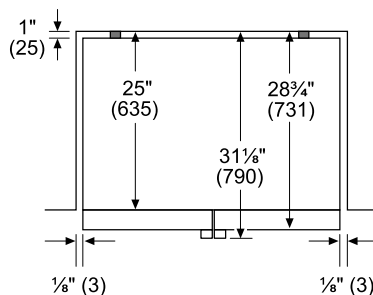

Mesures en pouces (mm)

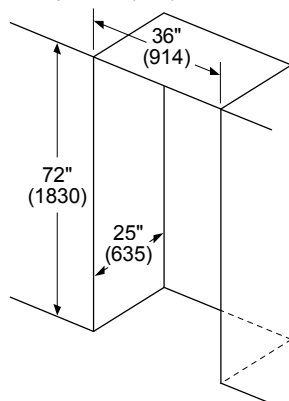

Laissez un espace de $\frac{1}{2}$ pouce (12,7 mm) au-dessus et 1 pouce (25,4 mm) derrière le réfrigérateur pour une ventilation correcte.
Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur, comme un four ou une cuisinière.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

11/24 CA