



## Série WCS1

Cette élégante hotte pyramidale profil bas à ventilation puissante peut satisfaire aux besoins du chef qui sommeille en vous, tout en présentant un style traditionnel qui s'intègre à toute cuisine.

- Alimentée par un ventilateur interne d'une puissance maximale de 650 pi<sup>3</sup>/min. Niveau sonore très silencieux de moins de 1 sone à vitesse normale.
- SmartSense® utilise des capteurs infrarouges pour détecter la chaleur provenant de votre cuisinière, puis ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour éliminer la chaleur, le CO<sub>2</sub> et les autres émanations de cuisson.
- La commande vocale permet un fonctionnement mains libres de votre hotte. Activez votre hotte, contrôlez la vitesse du ventilateur et l'éclairage d'une simple commande vocale.
- Offerte en acier inoxydable et acier inoxydable noir.
- La commande capacitive à glisseur offre un contrôle précis depuis le dessous de la hotte, laissant les lignes élégantes de la hotte vous inspirer.
- Les modules à DEL rectangulaires résistants à la chaleur fournissent un excellent éclairage.
- Les filtres à chicane hybrides lavables au lave-vaisselle capturent efficacement les graisses.
- La technologie CRT permet de réduire le débit d'air à 300 ou 400 pi<sup>3</sup>/min afin de se conformer aux codes locaux ou aux exigences en apport d'air.
- Installation facile par une seule personne.



# best®

LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

BESTRANGEHOODS.COM • BESTRANGEHOODS.CA


Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.



Hauteur d'installation recommandée  
au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pi comprise. Le conduit décoratif supérieur peut être inversé pour cacher les fentes dans certaines applications selon les hauteurs d'installation.

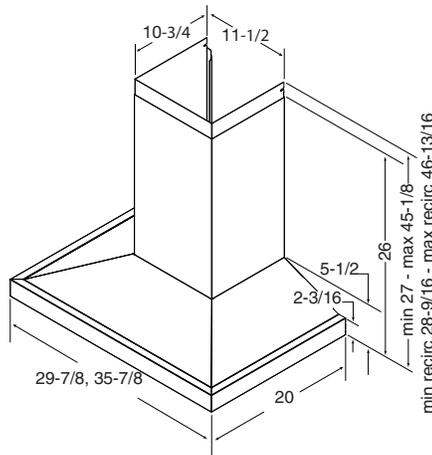

Les dimensions sont en pouces.

## RENDEMENT HVI


### VENTILATEUR INTERNE - WCS1

	SONES			
	Basse	Moyenne-Basse	Moyenne-Haute	Haute
8 po rond vertical	0,3	1,0*	3,5*	11,0
6 po rond vertical	<0,3	1,1*	3,5*	11,5
3-1/4 po x 10 po vertical	<0,3	0,8*	3,0*	10,5
3-1/4 po x 10 po horizontal	<0,3	0,9*	3,0*	10,5

	PI <sup>3</sup> /MIN				
	Basse	Moyenne-Basse	Moyenne-Haute	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
8 po rond vertical	120	190*	300*	580	600
6 po rond vertical	120	180*	280*	540	560
3-1/4 po x 10 po vertical	130	180*	290*	570	590
3-1/4 po x 10 po horizontal	110	170*	290*	570	590

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

## DÉBIT DE L'AIR (PI<sup>3</sup>/MIN)

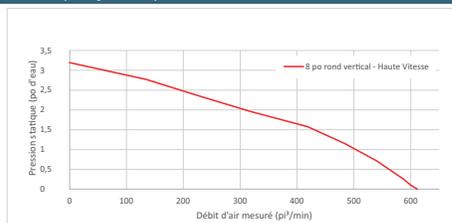

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi cuisant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.



BESTRANGHOODS.COM  
USA 800 558-1711

BESTRANGHOODS.CA  
CANADA 800 567-3855

## DIMENSIONS\*

Ventilateur interne simple - Profondeur : 20 po

30 po WCS1306SS

36 po WCS1366SS

30 po WCS1306BLS

\* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

## CARACTÉRISTIQUES

Fin	Acier inoxydable brossé (Grade 430) (WCS1306SS et WCS1366SS)
Fin	Acier inoxydable noir (WCS1306BLS)
Type d'éclairage	Module à DEL (6 W par module, Température de couleur 3000K)
Nombre de modules	2
Intensités d'éclairage	4
Modules inclus	Oui
Type de commande	Capacitive à glissement à quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Commande vocale, fonction d'arrêt différé, SmartSense®, Heat Sentry <sup>MC</sup> , indicateur d'entretien des filtres
Commande à distance	BEST Kitchen app
Type de filtre	Fitres hybrides à chicanes
Installation sans conduit	Oui

## VENTILATEUR INCLUS

WCS1

Interne	
Puissance max. du ventilateur*	650

## ACCESSOIRES

Ensemble ADA	HAWRK5
Ensemble de recirculation	ANKWCPST1
Dispositif d'apport d'air universel	MD6TU, MD8TU, MD10TU (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

## EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V : ventilateur interne	3,7 A
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	3-1/4 po x 10 po rectangulaire 6 po rond 8 po rond
Orientation de sortie	Verticale ou horizontale
Volet antiretour	Inclus (6 po, 8 po et 3-1/4 po x 10 po)

\*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

