

La hotte encastrée BBN3 protège l'intégralité de la base de l'armoire avec son design encastré et à profondeur ajustable. L'éclairage à DEL brillant améliore votre expérience culinaire, tandis que sa la commande rétroéclairée à effleurement à quatre vitesses rend son fonctionnement des plus facile.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
29-7/8 po	BBN3306SSC	S99010400-130 (Aluminium)	S99010464-130 (Charbon)

PERFORMANCE HVI											
Orientation du conduit	Format	Volet	Sones				pi³/m				
			Normale	Moy./basse*	Moy./haute*	Haute	Normale	Moy./basse*	Moy./haute*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rect. vertical	3¼ po x 10 po	Inclus	0,5	1,0	3,0	9,5	130	190	300	560	580
Rect. horizontal	3¼ po x 10 po	Inclus	0,5	0,9	3,0	10,0	120	190	300	560	580
Rond - Vertical	6 po	Inclus	0,5	1,1	3,5	11,0	130	190	290	560	580
Rond - Vertical	8 po	Inclus	0,5	1,1	3,0	10,0	120	180	300	580	600

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur**	650 pi³/min
Type de commande	Électronique à effleurement, 4 vitesses
Arrêt différé	Oui
Rappel d'entretien du filtre	Oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	Oui
Capacité ADA	Oui
Éclairage	DEL à 2 intensités (2 modules DEL inclus)
Filtre à graisses	Maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Inclus
ENERGY STAR®	Non
Recirculation	Ens. de recirculation vendu séparément



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 4,0 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Bandes protectrices (ensemble de 7)	HADTBN30
Ensemble ADA	HAWRK5
Ensemble de recirculation	HARKBN30
Ens. cordon d'alimentation	HCK44
Filtres à chicanes hybrides	HPFBN30

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	
--	--

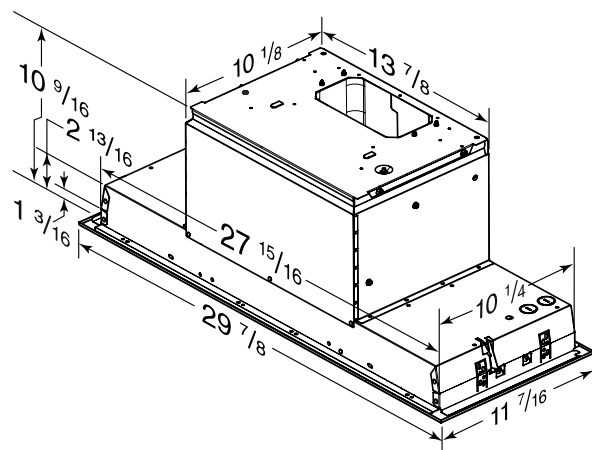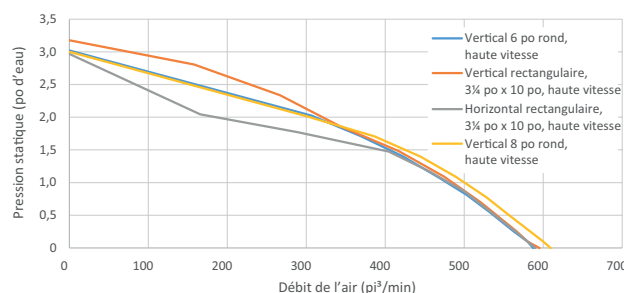

Les dimensions indiquées sont en pouces.

Peut être utilisé pour se conformer aux exigences LEED.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

Broan-NuTone LLC	926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027	broan-nutone.com	800 558-1711
Venmar Ventilation ULC	550 boul. Lemire, Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9	broan-nutone.ca	800 567-3855

1106391D



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.