

Les lignes sculptées d'Alta proposent un nouveau choix formidable par rapport aux hottes de forme traditionnelle. Avec des caractéristiques avancées telles qu'une ventilation puissante, l'opération automatique, un éclairage DEL et des commandes infrarouges, l'utilisation est facile et agréable.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION		
30 po	ALT4306SS	HPFA430	HPF30		

CARACTÉRISTIQUES					
Puissance max. du ventilateur ‡	640 pi ³ /min				
Type de commande	Infrarouge à 3 vitesses				
Arrêt différé	oui				
Opération automatique	oui				
Rappel d'entretien des filtres	non				
Capacité ADA	oui				
Éclairage	Module DEL à 2 intensités (inclus)				
Filtres à graisses	Hybrides / à déflecteur (qté 2)				
Matériel pour l'installation	Supports EZ1				
ENERGY STAR®	oui				
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément				

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 2,0 A

Connexion électrique: Câblage direct

ACCESSOIRES OPTIONNELS					
Volet rond de 7 po	BP87Q				
Ensemble de câblage ADA	HAWRK5				
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU				
Ensemble cordon d'alimentation	HCK44				

HAUTEUR DE MONTAGE

Minimum 18 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four

Minimum 26 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four à gaz

GARANTIE LIMITÉE

3 ans (modules DEL seulement)

(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

‡ La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.















Les dimensions indiquées sont en pouces.

1116950A



RENDEMENT HVI											
0-1	Largeur	Volet	Sones			pi³/min					
Orientation du conduit			Normale	Moyenne	Haute	Normale	Moyenne	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau		
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	2,0	4,0*	8,5	160	250*	350	390		
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	2,0	3,0*	8,5	170	280*	450	490		
Rectangulaire vertical	3¼ po x 14 po	inclus	1,4	3,5*	8,5	160	270*	390	450		
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 14 po	inclus	0,8	3,0*	8,5	190	310*	520	570		
Rond vertical	7 po	vendu séparément**	1,5	3,5*	9,5	160	280*	370	420		

^{**} Plaque de l'adaptateur 7 po incluse

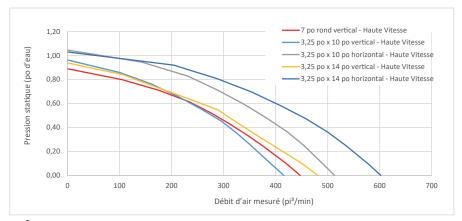



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI.

FICHE TECHNIQUE