



Sécheuse électrique Perfect Steam $^{\text{TM}}$ à chargement frontal avec rafraîchissement instantané – 8,0 pi 3

Sécheuse

Available Products: ELFE743CAG, ELFE743CAT, ELFE743CAW

Available Colors: Bleu glacier, Titane, Blanc

Version: 08/25

Spécifications du produit

Séchoir		Cycles de sécheuse	
Flux d'air	200 PCM	Nombre de cycle	7
Type de dos de tambour	Acier peint	Volumineux	Oui
Matériau du tambour	Acier peint	Délicat	Oui
Sélections du niveau de séchage	Oui	Séchage rapide	Oui
Filtre à charpie	Oui	À toute épreuve	Oui
Capteur d'humidité	Oui	Rafraîchissement instantané	Oui
*		Normal	Oui
Options de sécheuse		Temps de séchage programmé	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures		
Boost sec	Oui	Températures de séchage	
Tumble prolongé	Oui	Bas	Oui
Évaporation parfaite	Oui	Normal	Oui
Adoucisseur de plis	Oui	Élevé	Oui
		Désinfection	Oui
Niveau de séchage		Eco sec	Oui
Max	Oui		
Élevé	Oui	Commandes	
Normal	Oui	Annuler	Oui
Bas	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Humide	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
		Démarrage différé	Oui
Extérieur		Temps restant estimé	Oui
Porte à loquet	Oui	Fonction de pause	Oui
Porte réversible	Oui	Allumer/Éteindre	Oui
1 OTC TEVELSTOIC	Oui	Démarrage	Oui
Spécifications électriques			
Circuit minimum requis	30 A	Dimensions et volume	
Tension nominale	208/240v	Hauteur	38 po
		Largeur	27 po
Installation		Profondeur	32 po
Piédestal optionnel	Oui	Profondeur avec porte ouverte à 90°	53 1/2 po
Cordon d'alimentation inclus	Oui	Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi 3
Type de ventilation	Ventilé	Capacité de linge sec testée	11.5 kg
Type de ventuation	venture		
Cartifications at approbations do	norformanco	Données énergétiques	
Certifications et approbations de p		Facteur énergétique combiné (CEF)	3.48
Homologué ENERGY STARMD	Oui	kWh / cycle	2.5 kWh
		kWh/an	620 kWh

Secheuse electrique Perfect Steam ^{1 M} a chargement frontal avec	c 5476	
rafraîchissement instantané — $8.0~\rm pi^3$	3470	
Available Products: ELFE743CAG, ELFE743CAT,	Available Colors: Bleu glacier, Titane, Blanc	
ELFE743CAW		
Version: 08/25		
	Spécifications générales	
	Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
	Pieds de nivellement	Oui
	Étiquette Prop 65	Non
	Garantie - Main-d'œuvre	1 an
	Garantie - Pièces	1 an

Classé UL

Certifications et approbations de sécurité

Oui

rafraîchissement instantané – 8,0 pi³

Available Products: ELFE743CAG, ELFE743CAT,


ELFE743CAW

Available Colors: Bleu glacier, Titane, Blanc

Version: 08/25

Schéma d'installation

Dryer dimensions

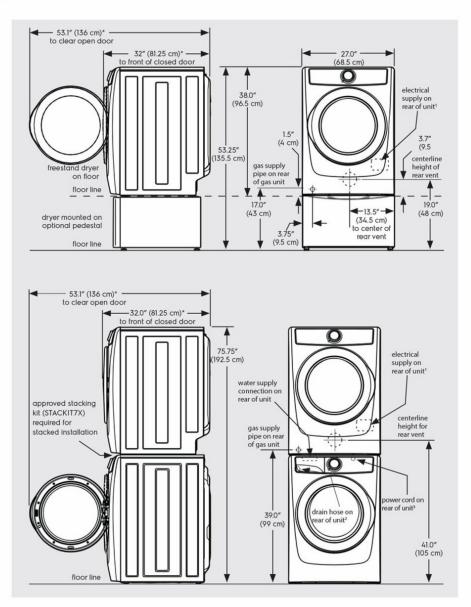

- * Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.
- Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).
- ² Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).
- ³ Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).